



RETAIL DATA STORAGE 2

VISÃO GERAL DO DISPOSITIVO

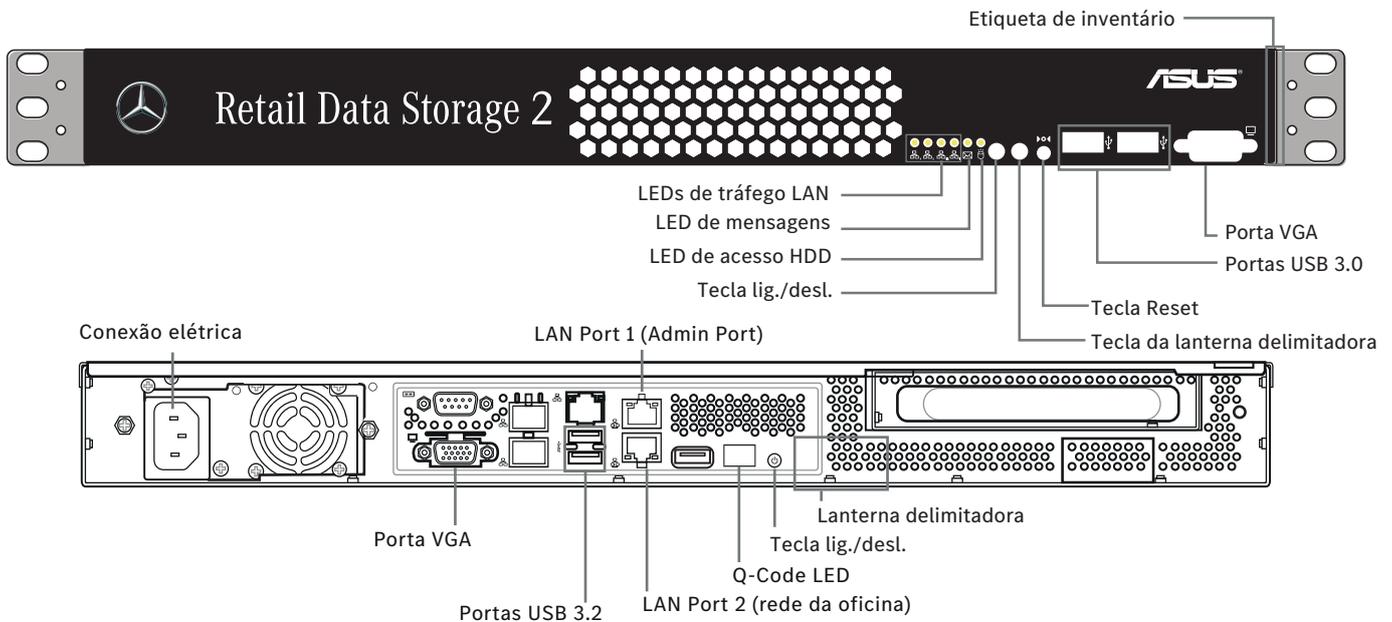


CONTEÚDO DA EMBALAGEM



- Retail Data Storage
- Cabo de energia

LOCAL DE PREPARAÇÃO

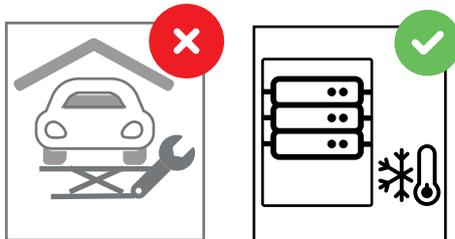

Não opere o Retail Data Storage na área da oficina, mas em uma área de servidor climatizada com temperatura do ar constante.


1. CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL



Libere a comunicação do Retail Data Storage na internet para os seguintes domínios por meio das portas 443 (https) e 80 (http) em seu firewall:


- *.mercedes-benz.com
- *.daimler.com
- *.corpinter.net
- *.tbinter.net
- *.akamaihd.net

2. CONFIGURAÇÃO DA REDE DE PC



Configure a interface de rede no dispositivo de configuração da seguinte maneira: Endereço IP relacionado automaticamente Endereço do servidor DNS relacionado automaticamente

3. INICIAR MODO DE CONFIGURAÇÃO

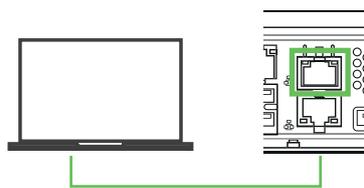


Conecte o dispositivo de configuração à LAN porta 1 (remova temporariamente a cobertura vermelha de proteção contra poeira).

4. CONFIGURAÇÃO



Inicie o seu navegador da Web e abra o endereço <http://172.31.255.101> para iniciar o assistente de configuração.

5. INICIAR MODO DE OPERAÇÃO

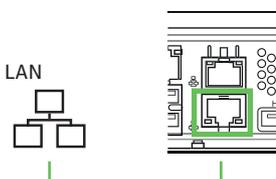

Após a configuração, ocorre a reinicialização do Retail Data Storage. Conecte então a LAN porta 2 em sua rede da oficina para uma utilização produtiva.

6. ENCERRAR



O dispositivo de configuração pode permanecer conectado para visualizar o relatório de status das configurações realizadas. Se DHCP for usado para a atribuição do IP, você verá o endereço IP atribuído ao Retail Data Storage (LAN porta 2). Agora você pode estabelecer a conexão com o Retail Data Storage a partir de sua rede da oficina usando o endereço IP atribuído.